


MIVARDI

Návod k obsluhu hlásičov záberu MIVARDI M1350

Ovládanie hlásiča:

1. Signalizátor zapnite stlačením vypínača. Zapnutie je signalizované zvukovo (3x pípnutie) a rozblíkaním diódy. Ďalším stlačením tlačidla vypínača zapnete pozičnú LED diódu.
2. Hlasitosť signalizátora sa ovláda krátkymi stlačeniami tlačidla „V“.
3. Tlačidlom „S“ nastavíte citlivosť signalizátora pri zábere.
4. Po ukončení rybolovu vždy vypnite hlásič stlačením vypínača. Vypnutie je signalizované jedným pípnutím (hlboký tón).

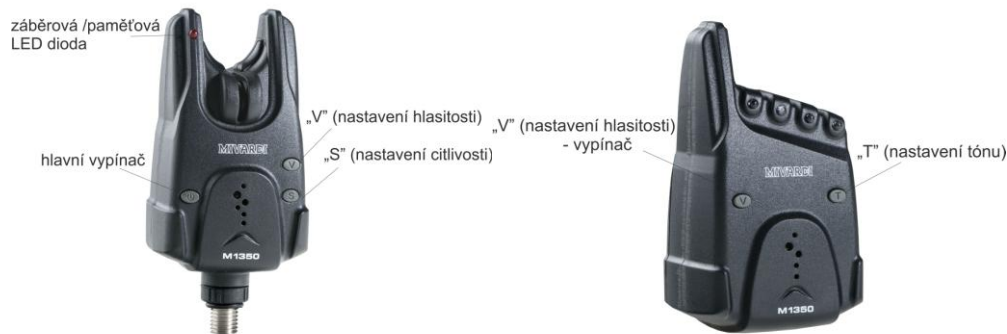

Ovládanie prijímača

1. Prijímač zapnite dlhším podržaním tlačidla „V“. (signalizované zvukovo - 3x pípnutie).
2. Hlasitosť prijímača sa ovláda krátkymi stlačeniami tlačidla „V“.
3. Výška tónu sa reguluje tlačidlom „T“.
4. Po ukončení rybolovu vždy vypnite prijímač stlačením tlačidla „V“. Vypnutie je signalizované zvukovo (jedno hlboké pípnutie).

Charakteristika hlásiča:

- tichý režim + 4 úrovne hlasitosti, 4 úrovne citlivosti
- záberová / pamäťová LED dióda (bliká 17 sekúnd po zastavení pohybu vlasca)
- vysoko úsporná, nočná, pozičná LED dióda
- testovanie dosahu bezdrôtovej signalizácie
- pogumované telo + kompletne chránená elektronika proti dažďu
- 16 unikátnych frekvencií bezdrôtovej komunikácie nastaviteľných pomocou prepínača
- minimálny odber prúdu, napájanie 9V batériou

Charakteristika prijímača:

- tichý režim + 4 úrovne hlasitosti, 4 rôzne tóny
- dosah 150 - 200m vo voľnom teréne (môže sa v rôznych podmienkach líšiť)
- pogumované telo
- 16 unikátnych frekvencií bezdrôtovej komunikácie nastaviteľných pomocou prepínača
- napájané tromi AAA batériami

Testovanie dosahu:

- Držte stlačené tlačidlo „S“ a zapnite hlásič. Hlásič vydáva nepretržitý tón.
- Zapnite prijímač, ktorý začne taktiež vydávať nepretržitý tón, a vzdialte sa od vysielača.
- Ako náhle prestane prijímač vydávať tón, dosiahli ste hranicu dosahu.

Hlásiče M1350 majú vnútornú elektroniku zaliatu ochranným silikónovým gélom, ktorý zaisťuje ich vode odolnosť (nie vodotesnosť). Pokiaľ bol signalizátor dlhšiu dobu vystavený dažďu alebo používaný v prostredí s vysokou vlhkosťou, je potreba ho vysušiť. Odporúčame používať kvalitné alkalické batérie. Pokiaľ nie je signalizátor a prijímač dlhšiu dobu používaný, vždy z nich vyťahnite batérie.

Technické informácie a Prehlásenie o zhode:

Bezdrôtová komunikácia pracuje vo verejnom pásme 433MHz. Výrobca týmto prehlasuje, že na vyššie uvedený výrobok bolo vykonané posúdenie zhody vlastností s požiadavkami technických predpisov. Výrobok spĺňa základné požiadavky v zmysle NV. 481/2012 o užívaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a NV. 426/2000 týkajúcu sa rádiových a telekomunikačných zariadení.

Záruka

Na výrobok je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. V prípade reklamácie je nutné predložiť riadne vyplnený doklad o zakúpení.

Záruka sa nevzťahuje:

- na výrobky, u ktorých bol zistený neodborný zásah alebo je na nich viditeľné poškodenie, spôsobené hrubým alebo nevhodným zaobchádzaním
- na výrobky so silnou oxidáciou kovových častí alebo základnej dosky
- na výrobky, u ktorých bola zistená závada z dôvodu prepätia alebo pripojením nevhodného príslušenstva
- na vybité batérie
- na nesprávne fungovanie signalizátora z dôvodu nesprávneho alebo nedôkladného vysušenia

Pred tým ako sa rozhodnete signalizátor reklamovať, presvedčte sa, či nie je batéria vybitá a či je signalizátor riadne vysušený – predídete tak zbytočnému procesu reklamácie.

VŠETKY ZÁRUČNÉ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVOJHO PREDAJCU!

Výrobca:

FISH – PRO s.r.o.
Tlustého 2401/4
193 00 Praha 9

Servisné oddelenie:

FISH - PRO s.r.o.
Třebovská 47
789 85 Mohelnice

Tel: 583 431 886
E-mail: servis@fish-pro.cz

Fishing Team s.r.o. (v pozícii dovozcu)
V.Clementisa 3
91701 Trnava
ICO: 31437320
DIC: SK2021191876
email: mivardi@mivardi.sk

Prehlásenie o zhode

v zmysle zákona č. 443/2001 Z.z., o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach (RTTE), ktorým sa stanovujú vybrané výrobky k posudzovaniu zhody, v platnom znení.

Sada hlásičov Combo M1350

Obsah: hlásiče, 1x prijímač
Frekvenční pásmo: 433,92 Mhz
Posúdenie zhody: Podľa č.7 odst. 2 smernice 1999/5/ES podľa č. 9
odst. 5 smernice 1999/5/ES
Krajina pôvodu: Čína

Dovozca potvrdzuje, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky na výrobky, konkretizované slovenskými technickými normami a že tento prístroj je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými ustanoveniami.

V Trnave

Mgr. Tomáš Dobrovodský
konateľ spoločnosti

